

4 | Tågföretagen Instruktioner för lastning träflis och träavfall

Dokumentnummer

TÅGDOK 722

Giltig från

2026-06-26

Utgåva

1

Sida

1 (5)

Utgivande funktion

Tågföretagens Förvaltningsgrupp Lastsäkring

Innehåll

0	Inledning	3
1	Lastanvisningar.....	4
	2.8 UIC, VIT. Träflis i vagnar med väggar	4

Ändringstryck	
Utgåva:	Ändring/nr:
Nr 1. 2026-06-26	UIC 2017-04-01 - Nyutgåva

0 Inledning

Detta dokument är en svensk översättning för lastningsinstruktioner av lastning av träflis och träavfall hämtade från UIC:s Lastningsriktlinjer, Del 2, Produktspecifika Lastningsanvisningar, samt översättning av gällande lastanvisningar med lastningsinformation, godkända av Tågföretagen och gällande för Tågföretagens medlemmar.

- *blå* = följer alla grundregler och gäller alla JF
- *rosa* = innehåller avvikelser från grundreglerna och gäller överenskommelser mellan vissa JF
- *gula* = innehåller avvikelser från grundreglerna och gäller endast inom utgivande JF:s verksamhet.
Gula lastanvisningar utgivna av Tågföretagen (BTO), gäller för trafik hos Tågföretagens medlemmar.

Järnvägsföretag förkortas JF.

Dokumentets målgrupp är

- Personer, som utför lastning järnvägsvagnar,
- Lastningsinstruktörer, som planerar och utför rådgivning till företag och lastningspersonal,
- Ledande personer, som ansvarar planering och rådgivning ang. järnvägslastning, och utförande av lastningskontroller av järnvägsvagnar mm,
- Personal, som utför lastningskontroll av järnvägsvagnar.

Nyheter som är införda vid år/datum angivna på resp. sidas nedre del, är försedda med ett nyhetsstreck i höger marginal.

1 Lastanvisningar

Träflis	Lastanvisning	2.8
Enskilda vagnar eller vagnargrupper	Vagnar med långslagig stötinrättning Vagnar i heltåg eller kombitrafik	

2.8 UIC, VIT. Träflis i vagnar med väggar

GODSSLAG

Träflis av olika träslag.

VAGNAR

Vagnar med väggar.

LASTNINGSSÄTT

Träflisen lastas i vagnen,

- ① – jämt fördelat över hela lastytan
- max upp till 10 cm från sidoväggarnas högsta höjd (även i vagnens mitt), **eller**
- ② – max upp till sidoväggarnas högsta höjd (även i vagnens mitt), **eller**
- ③ – med en kulle upp till 50 mm höjd. Godset får inte ligga an emot vagnens väggar högre än upp till 15 cm under väggens kant.


SÄKRING

- ④ Flisen täcks över hela ytan vid lastsätt enl. ② och ③.
- ⑤ Täckningsmaterial fästs på ca 2 m avstånd.
 - med icke metalliskt bindningsmaterial (brottstyrka ca 50 daN),
- ⑥ • knutna i nätet eller
- ⑦ • överbundna nät eller
- ⑧ • fäst spänt i vagnens att nätet spänns hakar (hakar finns på Eanos-vagnarna).

Vid täckningsmaterial av plast

- maskstorlek ca 30 mm
- med brottstyrka¹⁾ i längdriktningen min 39 daN och tvärriktningen, ca min 48 daN

På Tms-vagnar säkras lasten genom stängda och förreglade tak.

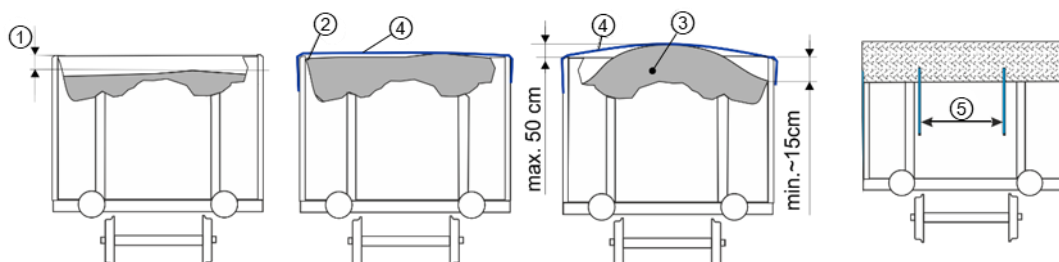


¹⁾ Maskstorlek 3 trådar/10 cm,

Träflis

Lastanvisning 2.8

Enskilda vagnar eller vagnargrupper

*Vagnar i heltåg eller kombitrafik
Vagnar med långslagig stötnrättning*

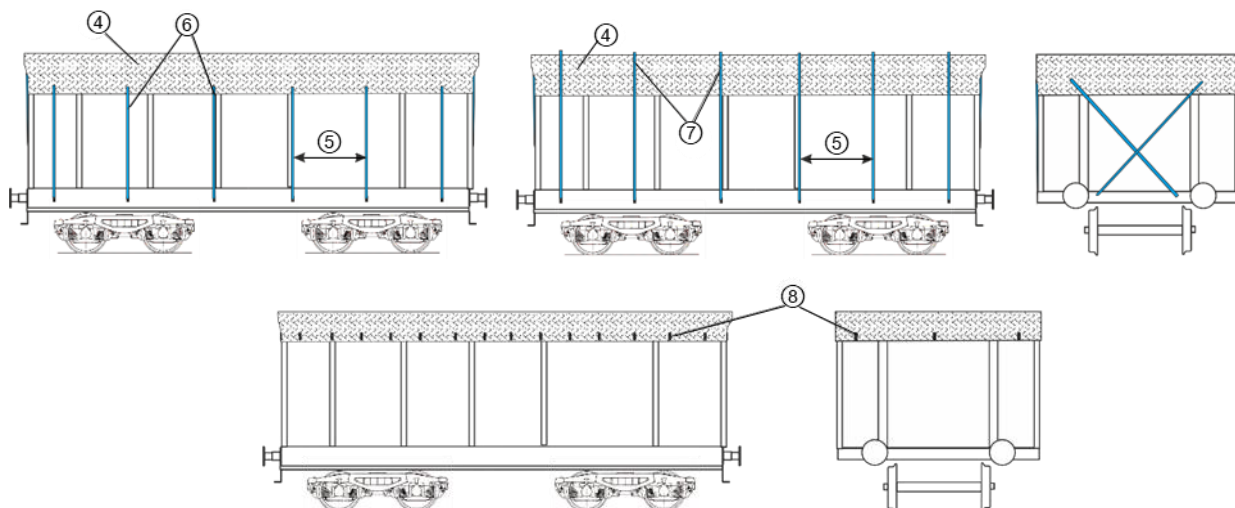

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER

Träflisen får inte tryckas ihop vid lastningstillfället.